

## PODIZNO KLIZNI OKOV GU-934

Kao izumilac i tržišni lider GU Vam nudi podizno-klizne okove koji se odlikuju visokim stepenom komfora pri rukovanju, sigurnosnim protivprovalnim karakteristikama, varijabilnim provetravanjem prostorija i jednostavnom montažom. Oni su pogodni za prozore i balkonska vrata od drveta ili plastike, kao i od metala. Uz to Vas očekuje i posebno rešenje za delimično provetravanje, odgovarajući pragovi, kao i opcioni ograničivač brzine. Inače, naše rešenje sistema za podizno-klizne elemente od drveta debljine krila 88 mm već sada ispunjava najstrože zahteve nemačkog propisa o uštedi energije (EnEV).

Sa ručnim aktiviranjem. Naše okove na ručno aktiviranje možete da dobijete u dve varijante: za težine krila do 150 kg ili do 300 kg. Teška verzija takođe može lako da se otvori i zatvori uz malo snage.

Podizno-klizni okovi GU-934 (za težine krila do 300 kg)



Sistemom okova GU-934 mogu da se realizuju 2- do 6-krilni elementi (drvo/plastika), odnosno 2- do 4-krilni elementi (metal) u svim uobičajenim šemama.

*Podizni-klizni okovi GU-934 Vam nude sledeće:*

- Pogonski mehanizam za krila visine do 3250 mm
- Izuzetno ravnomeran hod i lakoća pokretnog krila
- Izuzetno visok stepen protivprovalne zaštite, zahvaljujući stabilnim elementima okova
- Dodatna protivprovalna zaštita pomoću opcionih sigurnosnih elemenata
- Prijatno jednostavno rukovanje - čak i kod velikih i teških krila - pomoću međusobno optimalno usklađenih funkcijskih elemenata, kao što su pogonske jedinice, pogonski mehanizmi i ručice
- Visok stepen komfora širokim asortimanom opcione opreme
- Ručice privlačnog dizajna za komforno rukovanje
- Opcije ručica:
  - jednostrano ili obostrano aktiviranje
  - otvor za uložak cilindra
  - produžena za područje bez prepreka
  - ispolirani nerđajući čelik, aluminijum ili mesing
- Sa površinskom zaštitom ferGUard\*silver za trajnu antikorozivnu zaštitu

*Ekskluzivno za drvene/plastične elemente:*

- Optimalno toplotno odvajanje u području poda sa pragom GU-thermostep
- Alternativna rešenja pragova neznatnom primenom materijala nude širok spektar područja primene

*Tehnički podaci*

| Područje primene | Širina krila<br>[mm] | Visina krila<br>[mm] | Težina krila<br>[kg] |
|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Drvo / PVC       | 700 – 3300           | 850 – 3250           | do 300               |
| Metal            | 720 – 3300           | 850 – 3250           | do 300               |


## ŠEME OTVARANJA PODIZNO KLIZNOG OKOVA GU 934

### ŠEMA A

1 podizno-klizno krilo

1 fiksno krilo

Skica prikazuje: desno otvaranje




### ŠEMA C

2 podizno-klizna krila

2 fiksna krila


Skica prikazuje: desno i levo otvaranje



### ŠEMA D

2 podizno-klizna krila

Skica prikazuje: desno i levo otvaranje




### ŠEMA E

2 podizno-klizna krila

1 fiksno krilo


Skica prikazuje: desno otvaranje



### ŠEMA F

4 podizno-klizna krila

Skica prikazuje: desno i levo otvaranje




### ŠEMA G1 simetrično

1 podizno-klizno krilo

2 fiksna krila

Skica prikazuje: desno otvaranje

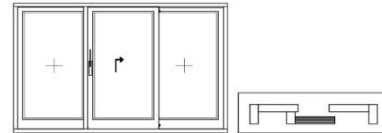


### ŠEMA G1 asimetrično

Sa T profilom

1 podizno-klizno krilo

2 fiksna krila

Skica prikazuje: desno otvaranje

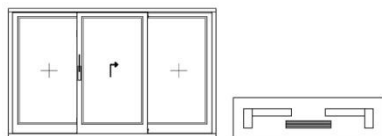


### ŠEMA H

3 podizno-klizna krila

(kao šema G simetrično)

Skica prikazuje: desno i levo otvaranje

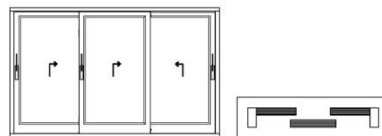

### ŠEMA K

2 podizno-klizna krila

1 fiksno krilo

Skica prikazuje: desno i levo otvaranje





### ŠEMA L

4 podizno-klizna krila

2 fiksna krila

Skica prikazuje: desno i levo otvaranje

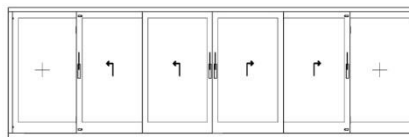

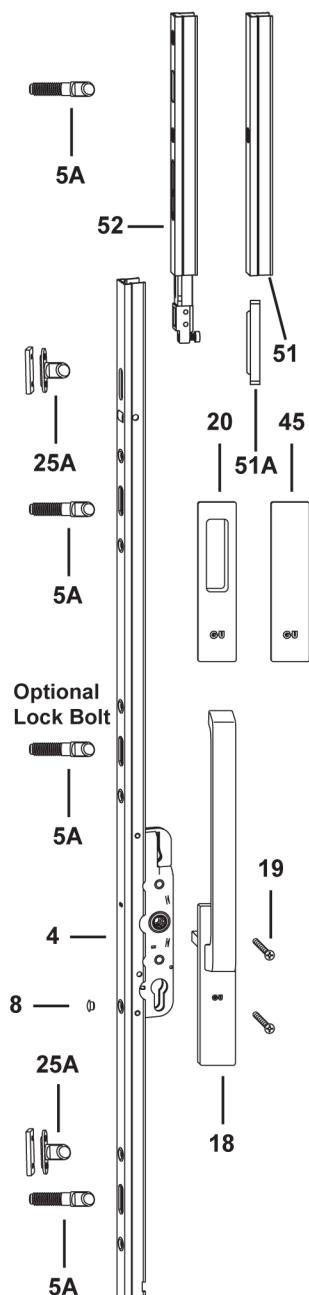

| Scheme Qty. |   |   |    |           |                                                    |    |                 |      |
|-------------|---|---|----|-----------|----------------------------------------------------|----|-----------------|------|
| A           | C | E | L  | Pos.      | Description                                        | PU | Article No.     | Ref. |
| 1           | 2 | 2 | 4  | 1         | Box of runners – G.U-934                           | 1  | K-16488-00-0-** | A    |
| 1           | 2 | 2 | 4  | 1A        | Additional Box of runners - 400kg only             | 1  | K-17804-01-0-** |      |
| 2           | – | 2 | –  | 5A        | Locking Bolt 1                                     | 1  | 9-26072-00-0-1  | B    |
| 1           | – | 1 | –  | 5A        | Locking Bolt 1, <b>Optional</b>                    | 1  | 9-26072-00-0-1  |      |
| –           | 1 | – | 1  | 25A       | Bag of locking bolt 2/14                           | 1  | K-10563-00-0-8  |      |
|             |   |   |    |           | Handle inside – G.U-934/937                        |    |                 | C    |
| 1           | 2 | 2 | 4  | 18        | DIRIGENT without PZ                                | 1  | 6-24606-00-0-*  |      |
| 1           | 2 | 1 | 2  | 20        | Flush Pull                                         | 1  | 9-29526-00-0-*  |      |
| –           | – | 1 | 2  | 45        | Cover plate, outside                               | 1  | 9-29527-00-0-*  |      |
| 2           | 4 | 4 | 8  | 19<br>19A | Handle Screws, M6                                  |    |                 |      |
|             |   |   |    |           | Sash 56mm thick, (M6 x 65mm)                       | 1  | 9-13274-65-0-1  |      |
|             |   |   |    |           | Sash 68mm thick, (M6 x 75mm)                       | 1  | 9-13274-75-0-1  |      |
| 1           | 2 | 2 | 4  | 4         | Lift-locking gear, 37.5mm backset                  |    |                 | D    |
|             |   |   |    |           | SH = 865 - 1285, hdl ht: 410                       | 10 | 6-30021-11-0-*  |      |
|             |   |   |    |           | SH = 1235 - 1865, hdl ht: 410                      | 10 | 6-30021-19-0-*  |      |
|             |   |   |    |           | SH = 1865 - 2365, hdl ht: 1010                     | 10 | 6-30021-24-0-*  |      |
|             |   |   |    |           | SH = 2115 - 2765, hdl ht: 1010                     | 10 | 6-30021-28-0-*  |      |
|             |   |   |    |           | Sash height 2765 - 3265mm                          |    |                 | E    |
| 1           | 2 | 1 | 2  | 52        | Extension, 500mm                                   | 10 | 6-32030-00-0-*  |      |
| 1           | – | 1 | –  | 5A        | Locking Bolt                                       | 1  | 9-26072-00-0-1  |      |
| –           | 1 | – | 1  | 25A       | Bag of locking bolt 2/14                           | 1  | K-10563-00-0-8  |      |
| 1           | 2 | 1 | 2  | 51        | Cover rail, 500mm                                  | 10 | 9-28483-05-0-*  |      |
| 1           | 2 | 1 | 2  | 51A       | Plate, Joining ( <b>Use with 9-28483-05 only</b> ) | 1  | 9-29261-00-0-3  |      |
| 1           | 2 | 2 | 4  | 3         | Connecting rod Ø 8                                 |    |                 | F    |
|             |   |   |    |           | SW = 700 - 1670mm                                  | 1  | 9-25476-11-0-** |      |
|             |   |   |    |           | SW = 700 - 2420mm                                  | 1  | 9-25476-18-0-** |      |
|             |   |   |    |           | SW = 700 - 3300mm                                  | 1  | 9-25476-33-0-** |      |
| 3           | 6 | 6 | 12 | 6         | Support, connecting rod                            | 1  | 9-28149-00-0-0  | G    |
| 1           | 2 | 2 | 4  | 48        | Bag of stop 90                                     | 1  | K-12024-00-0-6  |      |

\* = Finish: 1 = EV1 (Silver); 5 = UC5 (Dark Bronze); 7 = White (handle & pulls only)

\*\* = FaceGUard additional anticorrosive finish available (18); standard finish (1)

